



# Fritz! Box 7 7170 Konfiguration

Installieren der aktuellsten Firmware

weissblau-breitband UG (haftungsbeschränkt)  
Heraklithstraße 1a  
84359 Simbach am Inn


Dieses Handbuch wurde durch die weissblau-breitband UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Die in diesem Handbuch enthaltenen Inhalte sind mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Der Autor übernimmt folglich keine Verantwortung und wird keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Handbuchs oder Teilen davon entsteht. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.

**Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam unter [office@weissblau-breitband.de](mailto:office@weissblau-breitband.de) oder 08571/98 34 30**

**Bei unsachgemäßer Installation erlischt die Garantie und Support.**


**ACHTUNG:**

Diese Anleitung gilt nur für die FritzBox 7170 (nicht Fritzbox 7170 Annex xx, etc)  
Bitte achten Sie sich auf die Genaue Bezeichnung auf der Rückseite der Fritzbox, da die Fritzbox durch eine falsche Firmware zerstört werden kann.

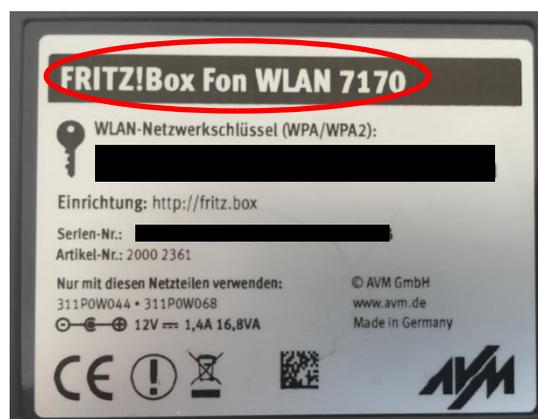

# Fritz Box im Browser öffnen

Öffnen Sie einen Browser Ihrer Wahl (z.B. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.) und geben Sie in der Adresszeile <http://fritz.box> oder [http://192.168.178.1/](http://192.168.178.1) ein. Bitte drücken Sie dann Enter.

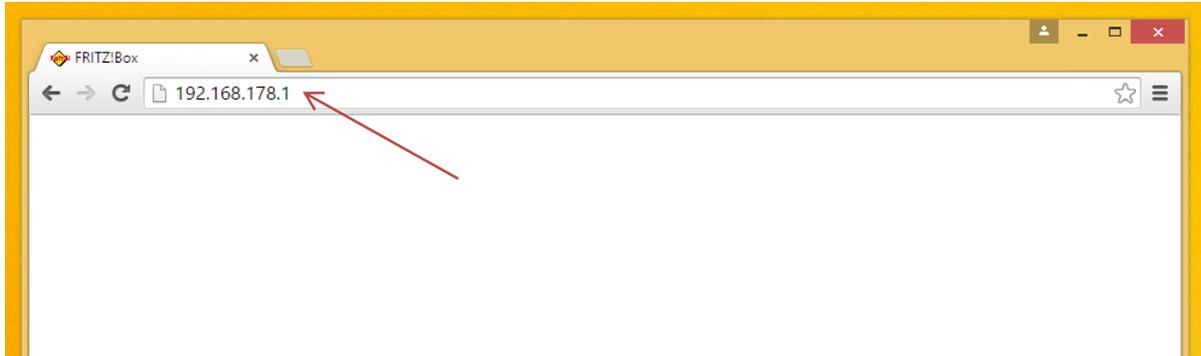

# Expertenübersicht

Nun erscheint folgender Bildschirm:

The screenshot shows the FRITZ!Box 7170 overview page. The top navigation bar includes 'FRITZ!', 'FRITZ!Box 7170', and utility buttons like 'Kennwort setzen', 'Ansicht: Standard', 'Inhalt', and 'Hilfe'. The left sidebar contains a menu with 'Übersicht' selected. The main content area displays 'Übersicht' with details such as 'FRITZ!Box Fon WLAN 7170', 'Aktueller Energieverbrauch: 44%', and 'Firmware-Version 29.04.88'. It also shows connection status for Internet and Telefonie, connection types (DSL, LAN, WLAN, USB), and comfort functions like 'Anrufbeantworter' and 'Speicher (NAS)'. There are also sections for 'Anrufe', 'Netzwerk', and 'Telefonbuch'. A red arrow points to the 'Ansicht: Standard' button in the top right corner.

Klicken Sie dann auf „Ansicht“.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7170 'Ansicht' page. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The left sidebar shows 'Übersicht' selected. The main content area displays the 'Ansicht' settings. A checkbox labeled 'Expertenansicht aktivieren' is checked. Below it, there is a text description: 'Die Expertenansicht ermöglicht den Zugang zu Detail-Einstellungen, die für den normalen Betrieb nicht erforderlich sind. Die Einstellungen werden jeweils am passenden Menüpunkt zusätzlich angezeigt. Die Einstellungen setzen weitergehende Netzwerk-Kenntnisse voraus.' At the bottom right, there are two buttons: 'Übernehmen' and 'Hilfe'. A red arrow labeled '1' points to the checkbox, and another red arrow labeled '2' points to the 'Übernehmen' button.

Um von der Standard- in die Expertenansicht zu kommen, setzen Sie den Hacken bei „Expertenansicht aktivieren“ (1) und klicken dann auf „Übernehmen“ (2).

# Download der Firmware

Die Software können Sie auf unserer Seite <http://www.weissblau-breitband.de/support/> herunterladen.


Klicken sie auf Firmware für Fritz Box 7170 um die Firmware herunter zu laden

## Firmware installieren

Gehen Sie unter „System“ (1) und im Anschluss daran unter „Firmware-Update“ (2).  
Bevor Sie die Firmware installieren sollten Sie eine Sicherung des Zustandes der Fritz Box anlegen, dazu klicken Sie auf Einstellungen sichern (3).

The screenshot shows the FRITZ!Box 7170 web interface. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7170'. Below the header, there are several utility icons: 'Kennwort setzen', 'Ansicht: Experte', 'Inhalt', and 'Hilfe'. On the left side, there is a navigation menu with the following items: 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'System', 'Ereignisse', 'Energemonitor', 'Push Service', 'Info-Anzeige', 'Nachtschaltung', 'FRITZ!Box-Kennwort', 'Einstellungen sichern', 'Firmware-Update', 'Zurücksetzen', and 'Ansicht'. Below the navigation menu, there is an 'Assistenten' section with the text 'Einrichten, Update, Telefone'. The main content area is titled 'Firmware-Update' and has two tabs: 'Online-Update' and 'Firmware-Datei'. The 'Firmware-Datei' tab is active. Below the tabs, it says 'Aktuell installierte Firmware-Version: 29.04.87'. The main text reads: 'Die Firmware ist die Software der FRITZ!Box. 1. Sichern Sie vor dem Firmware-Update die Einstellungen Ihrer FRITZ!Box.' Below this text, there is a button labeled 'Einstellungen sichern' and a 'Hilfe' button. Three red arrows with numbers 1, 2, and 3 point to the 'System' menu item, the 'Firmware-Update' menu item, and the 'Einstellungen sichern' button, respectively.

Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, sehen Sie nun mehr Auswahlmöglichkeiten. Klicken Sie nun auf „Datei auswählen“ (1). Nehmen Sie die Datei, die Sie von <http://www.weissblau-breitband.de/support/> heruntergeladen haben und klicken Sie auf „Öffnen“ (2).

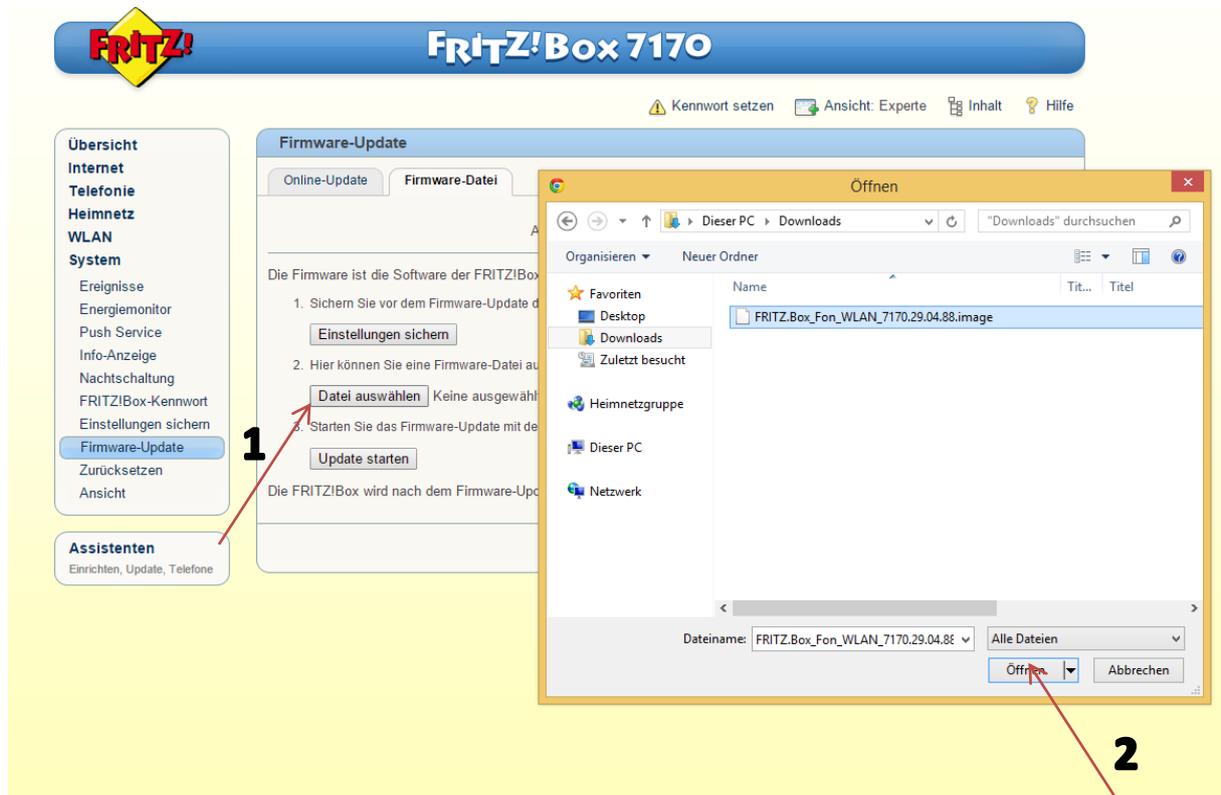

Rechts von „Datei auswählen“ finden sie, die von Ihnen ausgewählte Datei. Falls das nicht der Fall ist, wählen Sie die Datei nochmals aus. Klicken Sie nun auf „Update starten“ (1).



**ACHTUNG:**

Während der Installation und solange die Info-LED an der FRITZ! Box blinkt, darf die FRITZ! Box nicht vom Stromnetz getrennt werden!

Anschließend wird die Firmware übertragen und installiert.



## Abschließend

Wenn die Installation komplett beendet wurde, nehmen Sie die Fritz! Box nur kurz vom Stromnetz. So wird Sie neugestartet mit der neuen Firmware.

Jetzt können die Internetzugangsdaten und die Telefonnummer konfiguriert werden. Weitere Infos dazu finden Sie unter: <http://www.weissblau-breitband.de/support/>