



Fritz! Box Konfiguration

Einstellen der Internetzugangsdaten

weissblau-breitband UG (haftungsbeschränkt)
Heraklithstraße 1a
84359 Simbach am Inn

Dieses Handbuch wurde durch die weissblau-breitband UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Die in diesem Handbuch enthaltenen Inhalte sind mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Der Autor übernimmt folglich keine Verantwortung und wird keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Handbuchs oder Teilen davon entsteht. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam unter office@weissblau-breitband.de oder 08571/98 34 30


Bei unsachgemäßer Installation erlischt die Garantie und Support.

ACHTUNG

Bevor Sie mit dem Einrichten des Internets- und Telefonanschlusses beginnen sollten Sie die aktuelle Firmware installieren haben, da sonst die Einstellungen verloren gehen können. Eine ausführliche Anleitung für Ihre Fritzbox finden Sie unter <http://www.weissblau-breitband.de/support/>

Fritz! Box im Browser öffnen

Öffnen Sie einen Browser Ihrer Wahl (z.B. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.) und geben Sie in der Adresszeile <http://fritz.box> oder <http://192.168.178.1/> ein. Bitte drücken Sie dann Enter.

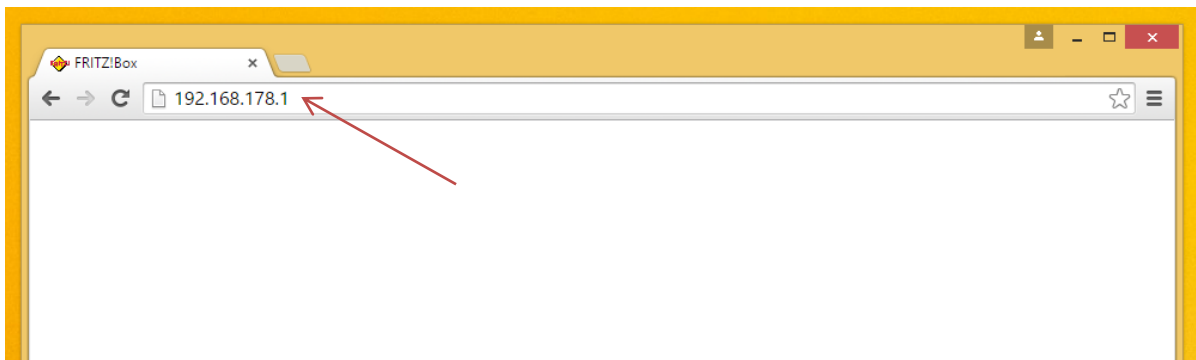

Expertenübersicht

Nun erscheint folgender Bildschirm:

FRITZ!Box 7170

Kennwort setzen Ansicht: Standard Inhalt Hilfe

Übersicht

FRITZ!Box Fon WLAN 7170
Aktueller Energieverbrauch: 44%
Firmware-Version 29.04.88
Kennwortschutz nicht aktiv

Verbindungen

- Internet verbunden seit 05.08.2015, 12:34 Uhr
- Telefonie 2 Rufnummern aktiv, davon keine registriert

Anschlüsse

- DSL deaktiviert
- LAN verbunden (LAN 1, LAN 2)
- WLAN an, gesichert
- USB kein Gerät angeschlossen

Komfortfunktionen

- Anrufbeantworter deaktiviert
- Speicher (NAS) deaktiviert

Anrufe

Keine Anrufe vorhanden

Netzwerk

- buchhaltung-1 LAN

Telefonbuch (zuletzt bearbeitet)

- Alle (Rundruf) **9
- AVM Ansage (HD) 500@hd-tel...

Handbuch | Service-Portal | FAQs | FRITZ! Clips | Programme | www.avm.de

Klicken Sie dann auf „Ansicht“.

FRITZ!Box 7170

Kennwort setzen Ansicht: Standard Inhalt Hilfe

Ansicht

Expertenansicht aktivieren

Die Expertenansicht ermöglicht den Zugang zu Detail-Einstellungen, die für den normalen Betrieb nicht erforderlich sind. Die Einstellungen werden jeweils am passenden Menüpunkt zusätzlich angezeigt. Die Einstellungen setzen weitergehende Netzwerk-Kenntnisse voraus.

Übernehmen Hilfe

Um von der Standard- in die Expertenansicht zu kommen, setzen Sie den Hacken bei „Expertenansicht aktivieren“ (1) und klicken dann auf „Übernehmen“ (2).

Internetzugangsdaten

Klicken Sie links auf „Internet“ (1) und anschließend auf „Zugangsdaten“ (2).

The screenshot shows the Fritz!Box web interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: Übersicht, Internet, Online-Monitor, Zugangsdaten, Kindersicherung, Freigaben, Priorisierung, Telefonie, Heimnetz, WLAN, System, and Assistenten. A red arrow labeled '1' points to the 'Internet' menu item, and another red arrow labeled '2' points to the 'Zugangsdaten' menu item. The main content area is titled 'Anschluss' and contains the following sections:

- Anschluss**: Wählen Sie, ob Ihre Internetverbindung über DSL oder LAN hergestellt wird.
 - Internetzugang über DSL
Wählen Sie diese Zugangsart, wenn FRITZ!Box direkt mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist.
 - Internetzugang über LAN 1
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.
- Betriebsart**: Geben Sie an, ob FRITZ!Box selbst eine Internetverbindung aufbauen oder eine bestehende Internetverbindung mitbenutzen soll.
 - Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
 - Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
- Zugangsdaten**: Geben Sie an, ob für den Internetzugang Zugangsdaten, z. B. 'Benutzername' und 'Kennwort', benötigt werden.
 - Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
 - Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)

Anschluss: wählen Sie „Internetzugang über LAN 1“

Betriebsart: wählen Sie „Internetverbindung selbst aufbauen“

Zugangsdaten: wählen Sie „Zugangsdaten werden benötigt“

system

Assistenten
Einrichten, Update, Telefone

Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)

Zugangsdaten

Geben Sie an, ob für den Internetzugang Zugangsdaten, z.B. 'Benutzername' und 'Kennwort', benötigt werden.

Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
 Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)

Verbindungseinstellungen

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:

Benutzername
 Kennwort
 Kennwortbestätigung

Internetverbindung dauerhaft halten
 Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen Uhr.
 Internetverbindung automatisch trennen nach Sekunden.

Stellen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Upstream kBit/s
 Downstream kBit/s

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

2

Verbindungseinstellungen: in einem Schreiben sind Ihnen schon einmal Benutzername und Passwort geschickt worden. Geben Sie nun diese in das Feld „Benutzername“ und „Kennwort“ ein

Gerne senden wir Ihnen Ihre Zugangsdaten (PPPoE) für Ihre Breitbandanbindung zu.

Benutzername: 5xxxxx
 Passwort: test

Gleich unterhalb klicken Sie auf „Internetverbindung dauerhaft halten“ (1).

Im Anschluss stellen Sie die Up- und Downstreamrate ein, die Sie im Auftrag angegeben haben:

Auftrag für wDSL (Funk)

1.	Produktauswahl: Internet
<input checked="" type="checkbox"/>	wDSL 16.000
→	bis zu 16.384 Kbit/s Download
→	bis zu 1.024 Kbit/s Upload
→	Datenvolumen: Fair-Use ¹⁾
	monatlich 29,90 €

Zum Schluss klicken Sie auf „Übernehmen“ um die Einstellung auf der Fritz Box anzuwenden (2)