

# Fritz! Box Konfiguration

Einstellen der Internetzugangsdaten

Fritz!Box 4040 | Fritz!Box 7460 | Fritz!Box 7490 | Fritz!Box 7530 | Fritz!Box 7590



weissblau-breitband UG (haftungsbeschränkt)  
Marktler Straße 63  
84489 Burghausen


Dieses Handbuch wurde durch die weissblau-breitband UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Die in diesem Handbuch enthaltenen Inhalte sind mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Der Autor übernimmt folglich keine Verantwortung und wird keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Handbuchs oder Teilen davon entsteht. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.

**Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam unter [office@weissblau-breitband.de](mailto:office@weissblau-breitband.de) oder 08571/98 34 30**


**Bei unsachgemäßer Installation erlischt die Garantie und Support.**

# Verbindung zur Fritz!Box

Bitte verbinden Sie die Antenne mit dem Anschluss „WAN“ auf Ihrer Fritz!Box.

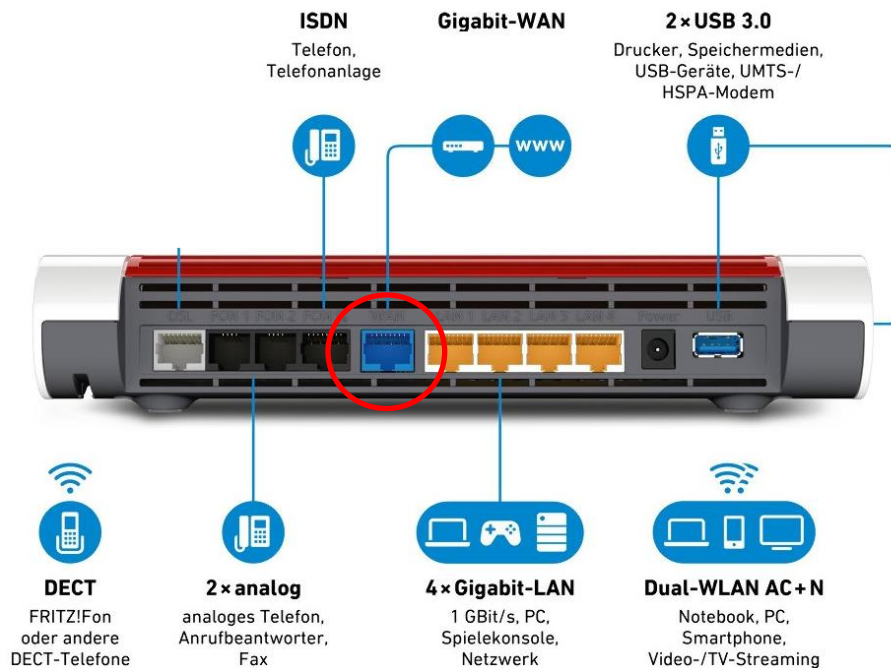

Je nach Fritz!Box Modell kann es sein, dass der Anschluss mit der Bezeichnung „WAN“ nicht vorhanden ist. Verwenden Sie bitte in diesem Fall den Anschluss mit der Bezeichnung „LAN1“. Verwenden Sie bitte niemals die Anschlüsse „DSL/TEL“ oder „FON S0“

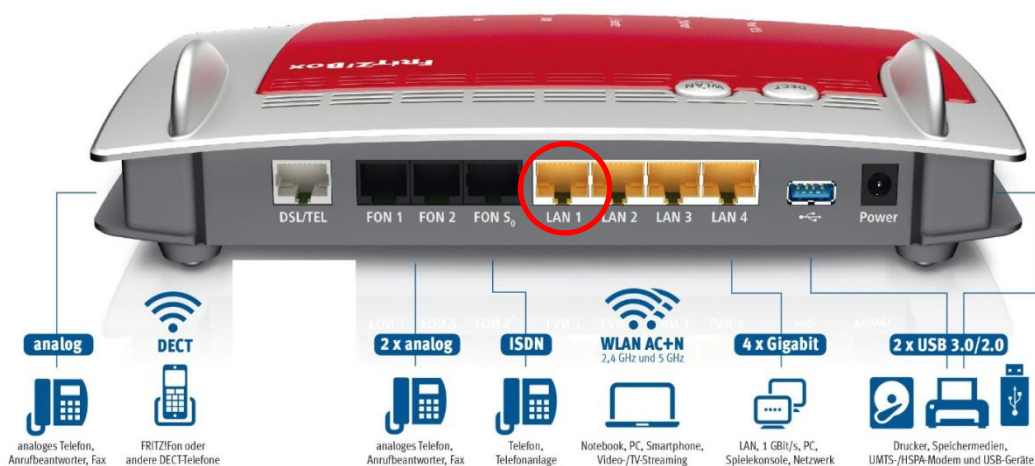

## ACHTUNG


Bevor Sie mit dem Einrichten des Internets- und Telefonanschlusses beginnen sollten Sie die aktuelle Firmware installieren haben, da sonst die Einstellungen verloren gehen können. Eine ausführliche Anleitung für Ihre Fritzbox finden Sie unter <http://www.weissblau-breitband.de/support/>

# Verbindung mit der Fritz!Box herstellen

Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Endgerät (Laptop, PC) und Ihrer Fritz!Box her. Verwenden Sie dazu entweder WLAN oder eine verkabelte Verbindung (LAN2 – LAN4)


## Fritz! Box im Browser öffnen

Öffnen Sie einen Browser Ihrer Wahl (z.B. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.) und geben Sie in der Adresszeile <http://fritz.box> oder <http://192.168.178.1/> ein. Bitte drücken Sie dann Enter.

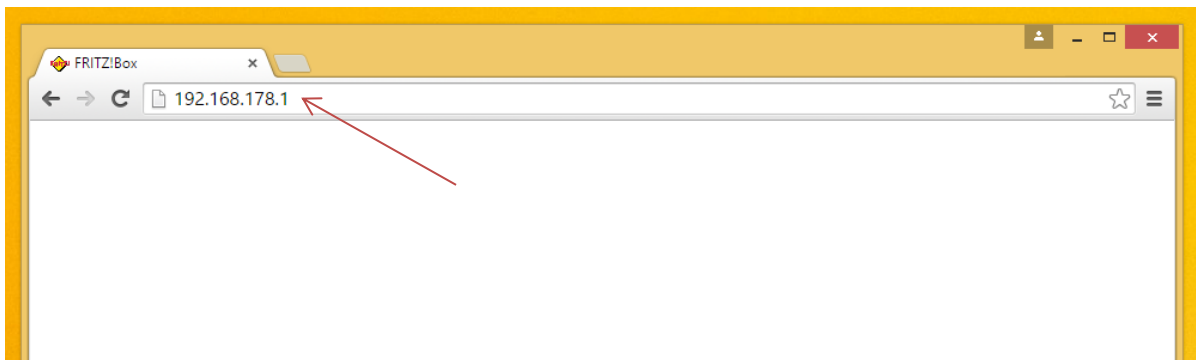


# Erstinbetriebnahme


Nun erscheint folgender Bildschirm:

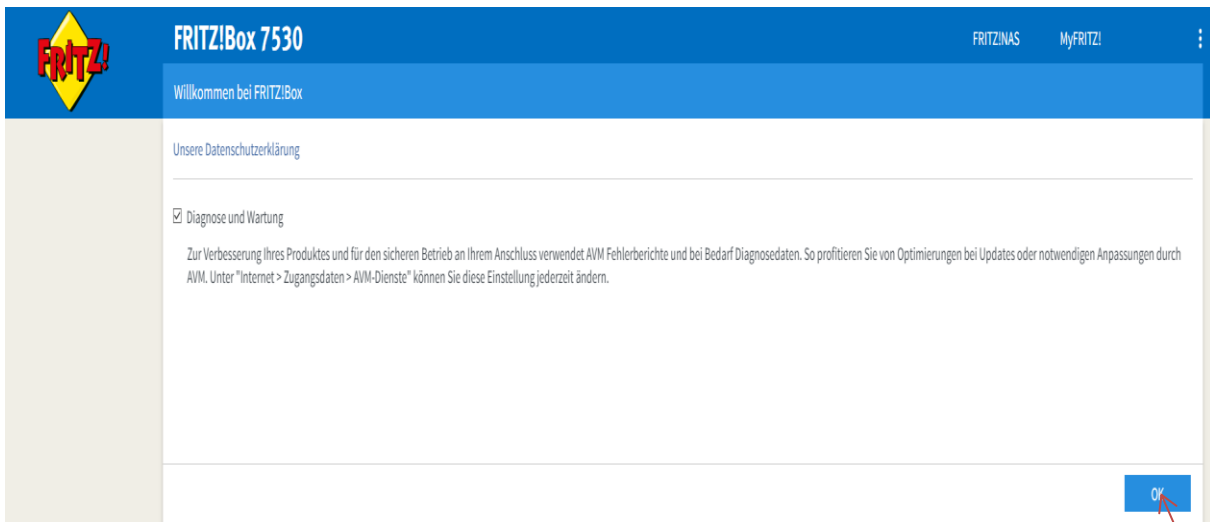

Klicken Sie dann auf „OK“.

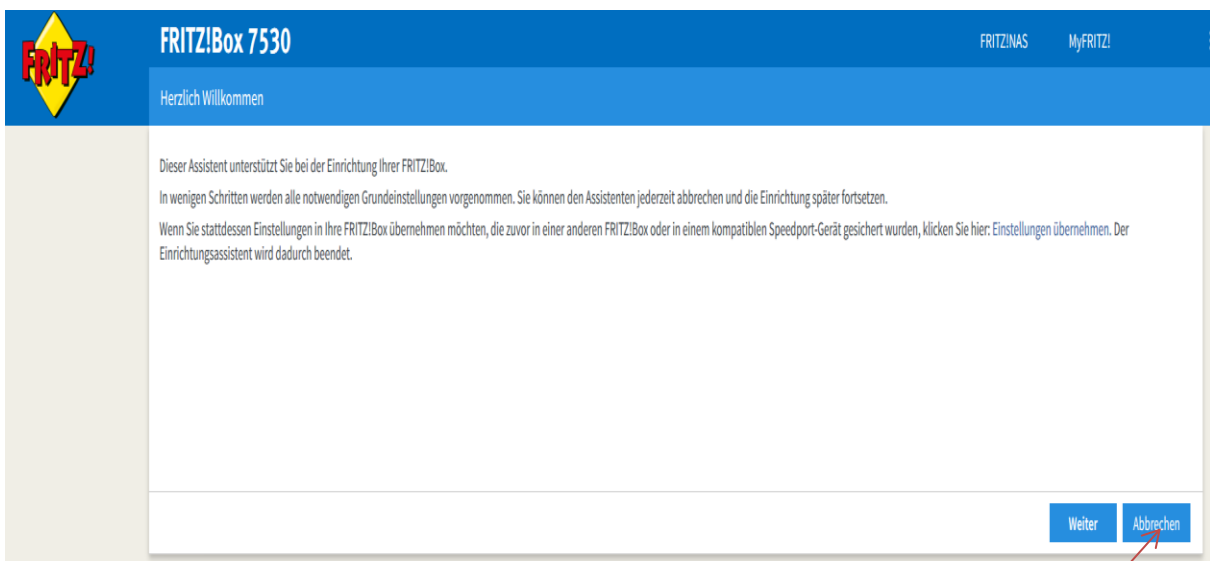

Klicken Sie dann auf „**Abbrechen**“. Bzw. „**Assistent beenden**“

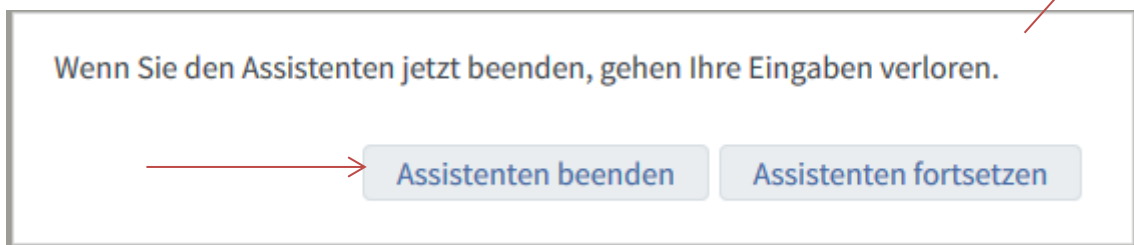

# Internetzugangsdaten

Klicken Sie links auf „Internet“ (1) und anschließend auf „Zugangsdaten“ (2).

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Übersicht, Internet (1), Online-Monitor, Zugangsdaten (2), DSL-Informationen, Telefonie, Heimnetz, WLAN, DECT, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Internet > Zugangsdaten' and contains the following sections:

- Internetanbieter:** Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus. The 'Internetanbieter' dropdown is set to 'weitere Internetanbieter' and the 'Name' field contains 'weissblau-breitband.de'.
- Anschluss:** Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll. The selected option is 'Anschluss an externes Modem oder Router'.
- Betriebsart:** Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt. The selected option is 'Internetverbindung selbst aufbauen'.
- Zugangsdaten:** Werden Zugangsdaten benötigt? The selected option is 'Ja'.

**Internetanbieter:** wählen Sie „weitere Internetanbieter> anderer Internetanbieter“

**Name:** weissblau-breitband.de

**Anschluss:** „Anschluss an externes Modem oder Router“

**Betriebsart:** wählen Sie „Internetverbindung selbst aufbauen“

**Zugangsdaten:** wählen Sie „Zugangsdaten werden benötigt JA“

**Zugangsdaten**  
 Werden Zugangsdaten benötigt?  
 Ja  
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.  
 Benutzername   
 Kennwort   
 Nein

---

**Verbindungseinstellungen**  
 Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.  
 Übertragungsgeschwindigkeit  
 Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.  
 Downstream  kbit/s  
 Upstream  kbit/s  
 Verbindungseinstellungen ändern ▾

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

**Verbindungseinstellungen:** in einem Schreiben sind Ihnen schon einmal Benutzername und Passwort geschickt worden. Geben Sie nun diese in das Feld „Benutzername“ und „Kennwort“ ein




Gerne senden wir Ihnen Ihre Zugangsdaten (PPPoE) für Ihre Breitbandanbindung zu.  
 Benutzername: 5xxxxx  
 Passwort: test

Im Anschluss stellen Sie die Up- und Downstreamrate ein, die Sie im Auftrag angegeben haben:

### Auftrag für wDSL (Funk)

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1.</b>                           | <b>Produktauswahl: Internet</b>      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>wDSL 16.000</b>                   |
| →                                   | bis zu 16.384 Kbit/s Download        |
| →                                   | bis zu 1.024 Kbit/s Upload           |
| →                                   | Datenvolumen: Fair-Use <sup>1)</sup> |
|                                     | <b>monatlich 29,90 €</b>             |

Speichern sie die Einstellungen mit „Übernehmen“

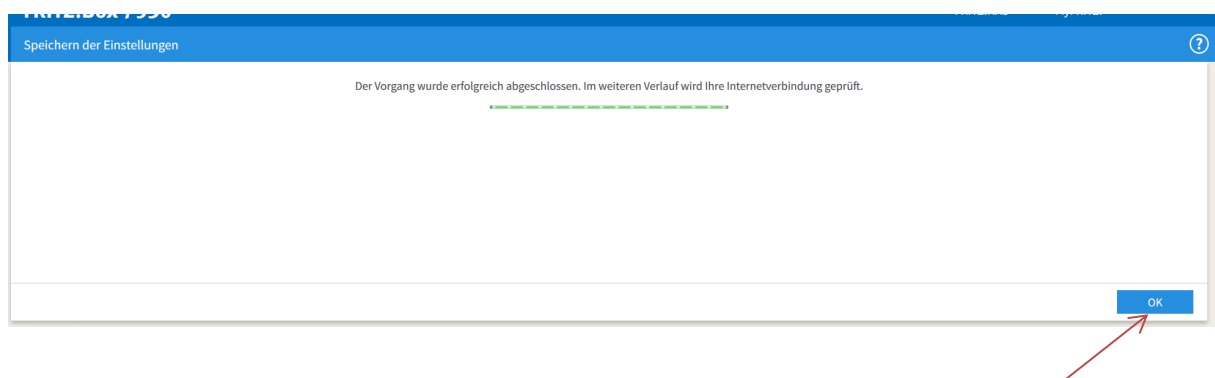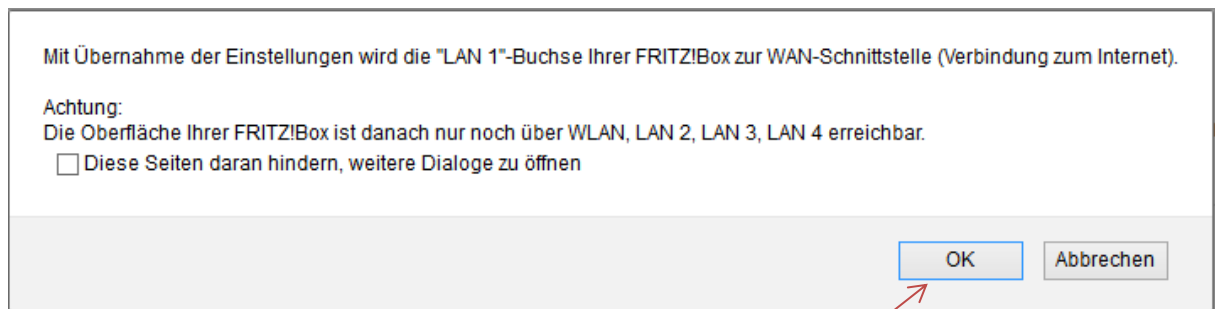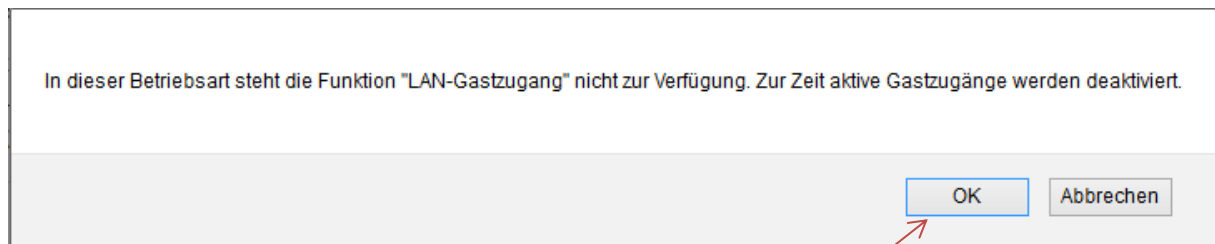

Zum Schluss noch folgende Hinweise mit „OK“ bestätigen